



ATEX 1st Party Certified
CE II 3 D
Ex tc IIIB T200°C Dc IP5X

ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards. We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)



Characteristics



HEPA - Included



High Efficiency



Detachable Tank



Dry Recovery



Dual Motor



Static Dissipating




SS 430



SD Accessories -
Included

- ・ IEC 規格認証の掃除機（保護等級 Ex tc IIIB T200° Dc）
- ・ 5段階の H14 規格 HEPA フィルター内蔵
- ・ ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- ・ アスベスト、鉛、シリカ、金型などの指定物質/有害粉塵の回収用にデザインされています。
- ・ 静電防止・導電性構造
- ・ 工業用長寿命 2 スピードバイパスモーター2 基搭載
- ・ エンクロージャー “T” の粉塵防爆構造
- ・ 手動反転パージフィルター浄化システム（MRP）内蔵
- ・ 乾式回収専用
- ・ ステンレス SUS430 構造（本体と回収タンク）
- ・ 回収物を簡単に処理するための取外し式回収タンク
- ・ 回収物を安全に処理するためのポリライナー
- ・ 移動に便利な静電気防止型 4 輪カートとバスケット

機械仕様			
形式		4D-35L EX DT MRP HEPA	4D-35L EX DT MRP HEPA
パーツNo.		113302A	113302B
乾式回収容量	L	35	
吸引力	kPa	18.7	17.8
エアフロー	m ³ /min	4.73	5.2
供給電源	V	単相 AC100V	単相 AC200V
モーターパワー	HP	1.9	1.7
電流	A	14	6.7
消費電力	W	1410	1330
外形	cm	H170 × W66 × L76	
フィルター清掃		MRP 方式	
重量	kg		

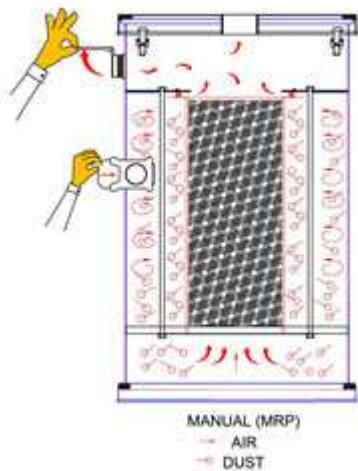

手動フィルター反転/パーシ (MRP)

このシステムにより、フィルターにこびりついた粉塵が取り除かれ、性能を最大限高めることができます。

これは空気を逆方向に流すことによって、詰まった粉塵を取り除く方法です。

掃除機を運転中、約5秒間、吸引口の扉を閉め、吸引を止めます。

すぐに空気抜き弁を開くと、空気がフィルターを通過して逆方向に流れます。空気抜き弁を1, 2秒開き閉めるという作業を2, 3回繰り返します。

HEPA フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
215373A-02	1	HEPA フィルター 両面ガスケット付き 径 293mm 50mm 高さ

反転パーシフィルターカートリッジ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
214182A	1	フィルターカートリッジ 静電防止アルミ入りポリエステル
215393T-SD	1	ポリエステルメインフィルター

ポリライナー回収パックとアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
212100CS-5	1	導電性ポリライナー(38 リットル) (5 個パック)
213780	1	リテイナープレート(クリップ付き) モーター 5HP 以上に付属

ツールとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
500540	1	静電防止バキュームホース 50φ × 4.5m
500160	1	アルミ製延長パイプ 50φ × 1.2m 床用ツール用
500161A	1	床用ツール 50φ 51cm キャスター・ゴムブレード付き
501184A	1	アルミ製ダストブラシ 12.7cm
500160B	1	アルミ製ピックアップツール 50φ × 1.2m 先端斜めカット



HEPA フィルター・安全フィルター



付属ツールキット



反転パージフィルターカートリッジ



導電性ポリライナー

ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域（Zone 2 又は 22）のみで使用可能です。

株式会社フォンシュレーダージャパン/タイガーバック事業部

TEL03-3902-8501/03-3901-7307 FAX 03-3902-7904

東京都北区志茂 4-28-10 <http://tigervacjapan.com>