

Designed for use in :

Class I, Division 1, Groups A, B, C and D T6

Class II, Division 1, Groups E, F, G

Hazardous Locations as defined in the National Electrical Code (NFPA 70)

**ATEX 3rd Party Certified**

CE II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85°C Db

LCIE 03 ATEX 6310 X



**GUARANTEED** for the Safe Recovery

of Combustible/Conductive Dusts and Flammable Liquids

#### ESD Safe

Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.

We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)



#### Characteristics

- IEC 規格認証の防爆・粉塵防爆掃除機（保護等級 Ex h II C T6 Gb）
- 接地抵抗値 10Ω以下
- 航空機の燃料抜き取りと脱水用に設計されています。
- 液体回収専用。
- エアー駆動式。
- 総ステンレス SUS304 回収タンク構造（カートは別）
- 活性炭カートリッジも使用可能
- 有毒/有害な煙や蒸気の吸着用の活性炭カートリッジ（オプション）
- 回収物を簡単に処理出来るようにタンクはチルトカート式。
- 赤と黄色のバンド付き。
- 静電気防止型吸引ホース付。
- 各種ツールキットあり（オプション）



SS-15 (TC) TE

カート以外は総ステンレス構造。接地抵抗は 10Ω以下。危険な場所における清掃に使用されます。  
他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。

機械仕様					
型式		SS-15(TC)TE	SS-25(TC)RE	SS-55(TC)TE SINGLE	SS-55(TC)TE TWIN
パートNo.		T 110270	T 110274	T 110278	T 110282
吸引力	kPa	49.7			57.3
エアーフロー	m³/min	3.1			5.5
ベンチュリー		シングル			ツイン
コンプレッサー	HP	15			30
供給エアー圧	MP	0.55			0.67
供給エアー量	m³/min	1.28			1.9
乾式回収容量	L	38	57	170	170
湿式回収タンク容量	L	47.5	64.6	152	152
外形	cm	H97×W69×L89	H109×W69×L89	H117×W71×L102	H127×W71×L102
重量	kg	38	45	60	69

フィルター(標準付属品)		
パートNo.	数量	仕様
T213433	1	ステンレスメッシュフィルター

籠バスケット(標準付属品)		
パートNo.	数量	仕様
T211795	1	籠バスケット SUS304 製 (SS-15,25 用)
T211796	1	籠バスケット SUS304 製 (SS-55 用)

ツールとアクセサリー(標準付属品 SS-15,25 用)		
パートNo.	数量	仕様
T381100	1	静電防止ニトリルバキュームホース φ19mm 7.5m φ38mm カムロック付き
T211030	1	エアー供給ホース φ12.7mm 15m クイックコネクター付き
T211033B	1	メスクイックコネクター
T211095C	1	真鍮 6 角ニップル (NPT 1/2)
T211065B	1	接地テスター

ツールとアクセサリー(標準付属品 SS-55 用)		
パートNo.	数量	仕様
T500126	1	静電防止ニトリルバキュームホース φ19mm 7.5m φ50mm カムロック付き
		他は SS-15 と同じ


活性炭カートリッジ (オプション)		
パートNo.	数量	仕様
T211046A	1	活性炭カートリッジ入りステンレスボックス、ホース付き SS-15 用
T211046B	1	活性炭カートリッジ入りステンレスボックス、ホース付き SS-25 用
T211046C	1	活性炭カートリッジ入りステンレスボックス、ホース付き SS-55 用



活性炭カートリッジ（オプション）



ニトリルバキュームホース

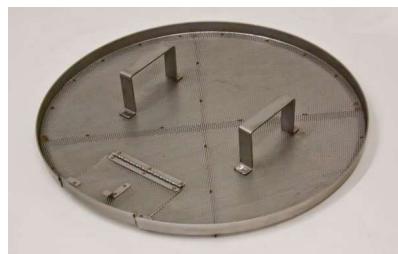

ストレーナーバスケット



エアー供給ホース



SS-25 (TC) TE



SS-55 (TC) TE TWIN



アースリール（オプション）

ご注意：TigerVac 以外のツールを使用した場合や、誤った使用方法の場合、完全な防爆型にはなりません。