

Designed for use in :
Class I, Division 1, Groups A, B, C and D T6
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Hazardous Locations as defined in the National Electrical Code (NFPA 70)



ATEX 3rd Party Certified
II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85°C Db
LCIE 03 ATEX 6310 X



GUARANTEED for the Safe Recovery
of Combustible/Conductive Dusts and Flammable Liquids

ESD Safe

Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)

Characteristics



Explosion Proof



Less than 10 ohms



Wet Recovery



SS 304



Activated Carbon

- IEC規格認証の防爆・粉塵防爆掃除機（保護等級 Ex h IIC T6 Gb）
- 接地抵抗値 10Ω以下
- 航空機の燃料抜き取りと脱水用に設計されています。
- 液体回収専用。
- エア駆動式。
- 総ステンレス SUS304 回収タンク構造（カートは別）
- 活性炭カートリッジも使用可能
- 有毒/有害な煙や蒸気の吸着用の活性炭カートリッジ（オプション）
- 回収物を簡単に処理出来るようにタンクはチルトカート式。
- 赤と黄色のバンド付き。
- 静電気防止型のツールキット、吸引ホース付。



カート以外は総ステンレス構造。接地抵抗は 10Ω以下。危険な場所における清掃に使用されます。
他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアソール漏れの検査をしています。

機械仕様					
型式		SS-15(TC)TE	SS-25(TC)RE	SS-55(TC)TE SINGLE	SS-55(TC)TE TWIN
パーツNo.		T 110270	T 110274	T 110278	T 110282
吸引力	kPa	49.7			57.3
エアフロー	m ³ /min	3.1			5.5
ベンチュリー		シングル			ツイン
コンプレッサー	HP	15			30
供給エア圧	MP	0.55			0.67
供給エア量	m ³ /min	1.28			1.9
乾式回収容量	L	38	57	170	170
湿式回収容量	L	47.5	64.6	152	152
外形	cm	H97×W69×L89	H109×W69×L89	H117×W71×L102	H127×W71×L102
重量	kg	38	45	60	69

フィルター(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T213433	1	ステンレスメッシュフィルター

籠バスケット(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T211795	1	籠バスケット SUS304 製 (SS-15,25 用)
T211796	1	籠バスケット SUS304 製 (SS-55 用)

ツールとアクセサリ(標準付属品 SS-15,25 用)

パーツNo.	数量	仕様
T381100	1	静電防止ニトリルバキュームホース φ19mm 7.5m φ38mm カムロック付き
T211030	1	エア供給ホース φ12.7mm 15m クイックコネクタ付き
T211033B	1	メスクイックコネクタ
T211095C	1	真鍮 6 角ニップル (NPT 1/2)
T211065B	1	接地テスター

ツールとアクセサリ(標準付属品 SS-55 用)

パーツNo.	数量	仕様
T500126	1	静電防止ニトリルバキュームホース φ19mm 7.5m φ50mm カムロック付き
		他は SS-15 と同じ

アースリール(オプション)


パーツNo.	数量	仕様
T211191	1	アースリール 15m ステンレス製リールとケース



活性炭カートリッジ（オプション）



ニトリルバキュームホース

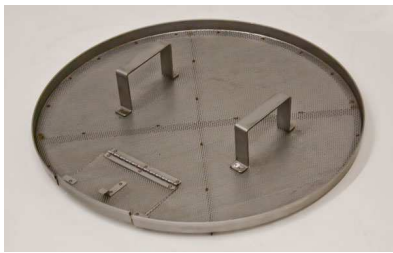

ストレーナーバスケット



エア-供給ホース



SS-25 (TC) TE



SS-55 (TC) TE TWIN

ご注意：TigerVac 以外のツールを使用した場合や、誤った使用方法の場合、完全な防爆型にはなりません。

株式会社フォンシュレーダージャパン/タイガーバック事業部

TEL03-3902-8501/03-3901-7307 FAX 03-3902-7904

東京都北区志茂 4-28-10 <http://tigervacjapan.com>